

擴堂土地勘測


建築物地基設計，需要有準確的地層資料，例如土壤質量、荷載力及岩層深度等，才可設計出合適的地基呈交有關政府部門審批。

為要取得土壤資料，就需要進行土地鑽探、取樣本及進行分析。經過招標、分析及議標後，教會的顧問公司推薦一家公司（Terraform）進行上述工程，將在九龍堂不同的地方，鑽孔共 8 個，每個深度約 50 米，其中 2 個在大堂內，餘下的在大堂外。而靠近九龍禮賢學校那一邊，需另開挖 3 個土坑去檢視地下情況（包括學校地基），有關資料詳見附圖。

整個鑽孔及開挖工程，開工日期為 10 月 3 日（星期三），需時約 1 個月，而土壤樣本分析需要另 1 個月時間進行；然後工程公司將結果撰寫報告。工程進行期間，無可避免會影響教會日常運作，尤其是禮拜六及主日。為了減低受影響情況，大堂內 2 個鑽孔工作將於 10 月 3 日開始，並在 10 月 12 日或之前完成。為了騰出空間供大堂內的鑽探工程，期間只橫跨 1 個禮拜六及主日（10 月 6 日及 7 日），靠近陳樹渠中學那一邊的一排座椅將會被移開，為安全起見，施工範圍亦會用圍板分隔。因為減少了地下大堂約四分之一座位數量，主日第二堂崇拜將在小學禮堂轉播，如慣常參加主日第二堂崇拜的弟兄姊妹，亦可考慮往 10 月 6 日的週六崇拜或 10 月 7 日的主日第一或第三堂崇拜，以起分流作用。

請弟兄姊妹為鑽探挖坑工程禱告，願施工順利，無論是施工人員或會友平安，教會運作順暢。

花園街

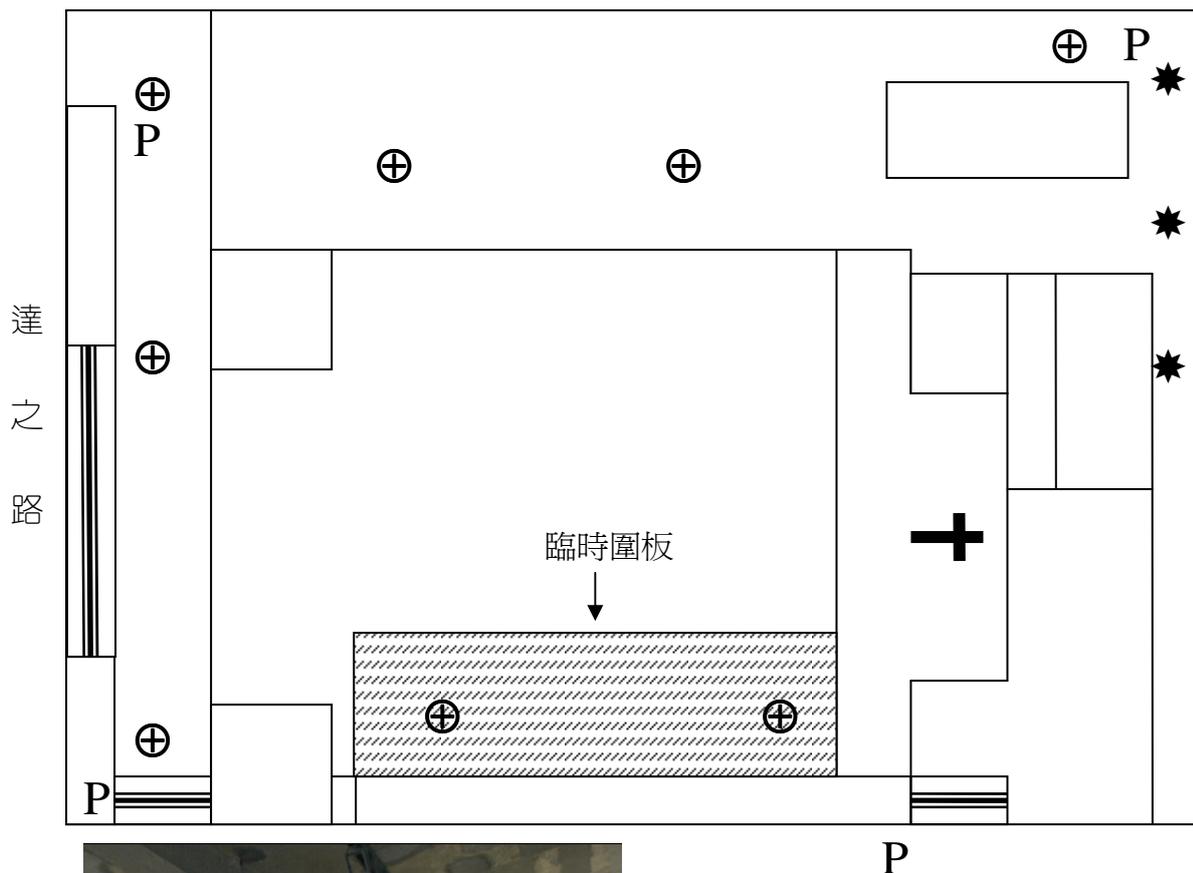

鑽探機



圖例：

- ⊕ 探土鑽孔 8 個
- ★ 挖坑檢視地下情況
- P 檢測孔

開挖土坑

